

> PRIVACY FENCING


Privacy fencing is een moderne toepassing van de hoogwaardige Staco lamellenpanelen om percelen en ruimtes af te schermen van ongewenste bezoekers of inblik van buiten. De stalen panelen, zonder of met een beperkte doorkijk, sluiten nauw aan bij verschillende stijlen en zijn absolute blikvangers. Ze worden dan ook toegepast in zowel klassieke als moderne tuinen, kantoren, restaurants, sportcomplexen en dergelijke. Ook als omheining van koelings- en luchtverversingsinstallaties, bijvoorbeeld op daken van bedrijfspanden, vormen de lamellenpanelen van Staco een uitstekende oplossing. U heeft bij privacy fencing met lamellenpanelen


de keuze uit nagenoeg alle RAL-kleuren. Hierdoor kunt u het ontwerp volledig aanpassen aan uw eisen en wensen. Het leveringsprogramma bestaat uit panelen, staanders en poorten. Het robuuste systeem is zeer duurzaam door toepassing van het Duplex-systeem; de panelen worden thermisch verzinkt waarna een poedercoating wordt aangebracht. Belangrijk voordeel van het Duplex-systeem is de uiterst lange beschermingsduur. Dankzij onze jarenlange ervaring, technische know-how en grote productiecapaciteit kunnen wij aan uw specifieke wensen en eisen tegemoet komen. Daarbij ondersteunen wij u met deskundige installatieadviezen.

De voordelen

- Stevig privacy niveau
- Hoogwaardige uitstraling
- Robuust in staal
- Compleet systeem
- Uitgebreide mogelijkheden in kleur
- Duurzame behandeling

Overzicht standaard programma

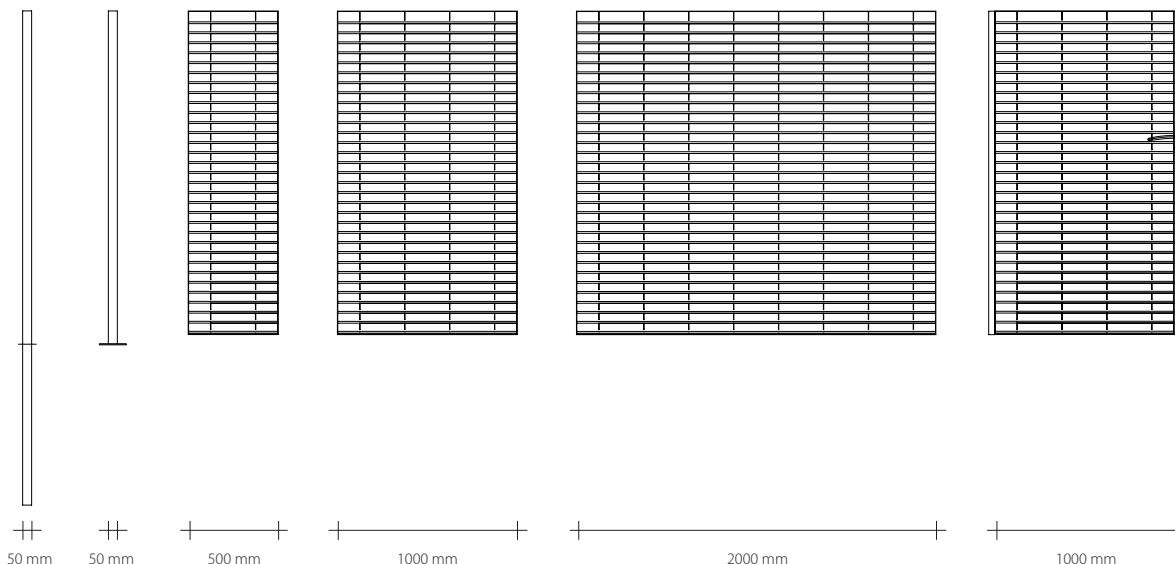

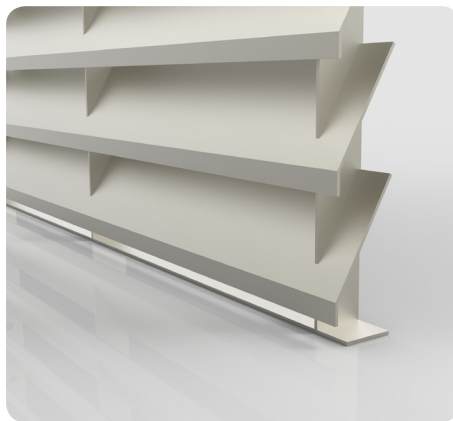

Producteigenschappen standaarduitvoering

- Panelen volledig vervaardigd uit staal
- Staalkwaliteit S235
- Horizontale lamellen type RL-L, 60 x 10 x 1,5 mm onder hoek van 60°
- Verticale strippen 25 x 2 mm
- Panelen rondom voorzien van een stalen frame van 2 mm dik
- Onderlinge afstand lamellen h.o.h. 55,5 mm
- Verticale randen voorzien van 6 gaten per zijde ten behoeve van bevestiging op staander of muur
- Panelen in 3 standaard afmetingen (b x h): 500 x 1.800, 1.000 x 1.800, 2.000 x 1.800 mm
- Elementen voorzien van Duplex systeem volgens EN-ISO 1461, NEN 5254 en EN 15773
- Poort in afmeting van 1.000 x 1.800 mm voorzien van hang- en sluitwerk
- Toleranties volgens RAL-GZ 638
- Diverse kleuren volgens RAL mogelijk

Optioneel

- Staanders (50 x 50 x 2 mm) voor fixatie in de grond of op fundering. Voor montage op een fundering worden de staanders voorzien van een voetplaat van 150 x 150 x 4 mm. Staanders worden aan de bovenzijde afgedicht met zwarte kunststof insteekdoppen.
- Panelen in afwijkende breedte of hoogte
- Afwijkende onderlinge afstand van de lamellen, voor een grotere of juist kleinere doorkijk
- Dubbele poort; looppoort en standpoort met hang-en sluitwerk

Meer informatie?

Wilt u meer weten over privacy fencing? Maak dan een afspraak met één van onze verkoopspecialisten. Zij informeren u graag over deze bijzondere toepassing van ons lamellenpanelen-systeem en de mogelijkheden voor uw project.

Bezoek www.staco.eu voor een specialist bij u in de buurt!

Deze productsheet is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, echter aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

onderdeel van  www.rotogroep.nl

> CREATE AND INSPIRE

STACO 

www.staco.eu